


Dimensiones.

Bomba de transferencia
 Presión hasta 16 bar
 Montaje horizontal
 Ejecución larga
 Bridas según ANSI B 16.5
 Carcasa fundida

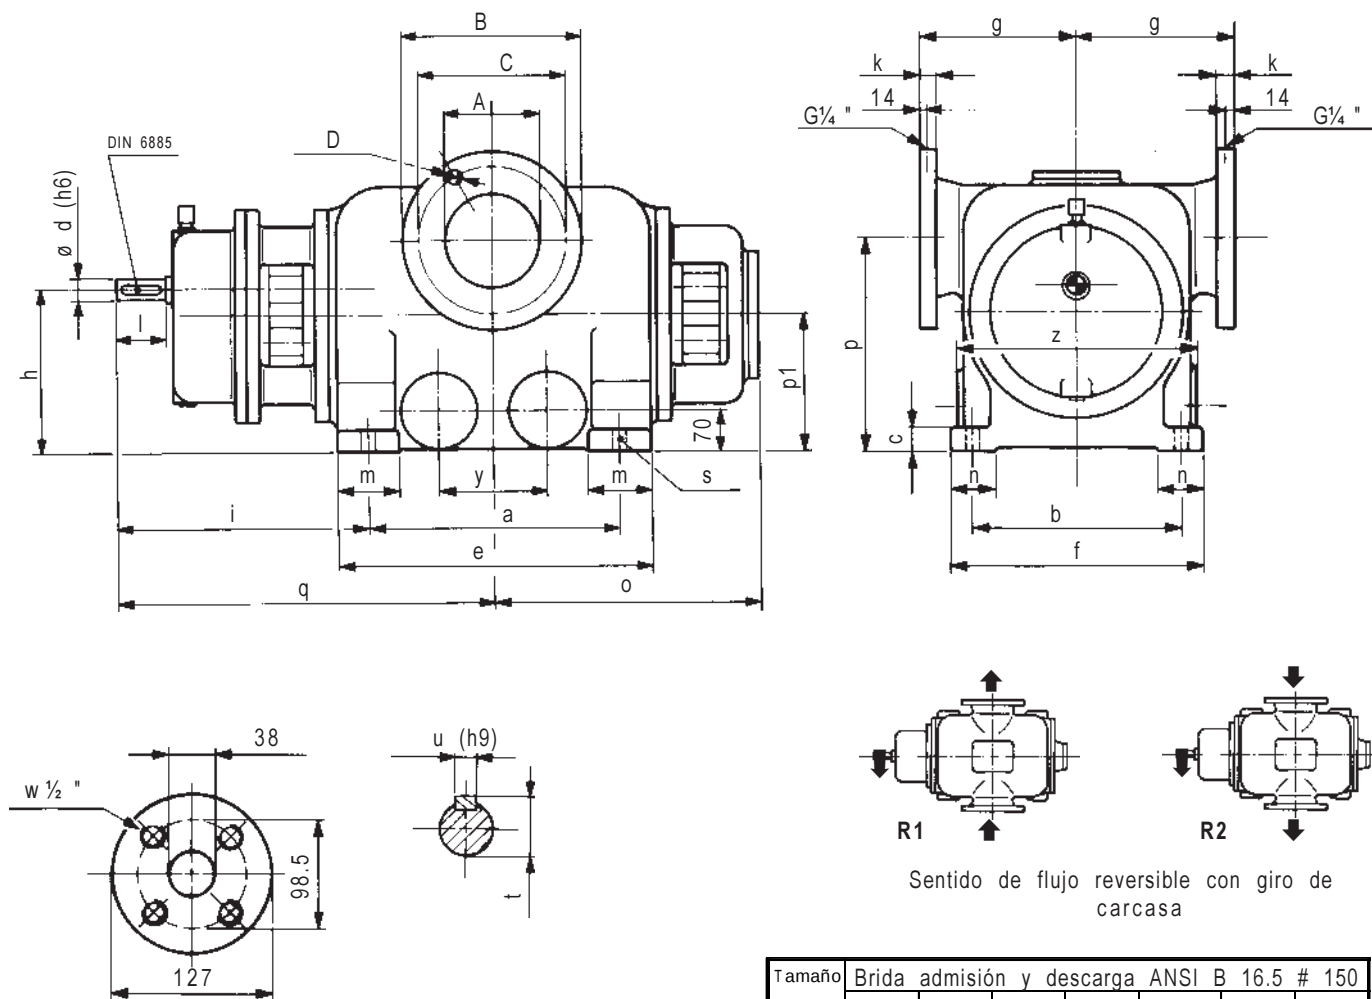

Brida calefacción
 1/2 " ANSI B 16.5 # 150

Sentido de flujo reversible con giro de carcasa


Tamaño	Brida admisión y descarga ANSI B 16.5 # 150						
	DN	A	B	C	D	g	k
88	4"	102	229	190.5	8x19.5	230	24
105	5"	128	254	215.9	8x22.4	240	24
118	6"	154	280	241.3	8x22.4	250	26
135	8"	203	343	298.5	8x22.4	275	29
150	10"	254	407	361.9	12x25.4	300	31
165	10"	254	407	361.9	12x25.4	320	31
180	12"	305	483	431.8	12x25.4	350	32
195	12"	305	483	431.8	12x25.4	370	32
210	12"	305	483	431.8	12x25.4	390	32
225	14"	356	533	476.2	12x28.5	435	35

Dimensiones en mm
 Queda reservado el derecho a modificación

Tamaño	Dimensiones generales																				pes o kg
	a	b	c	e	f	h	i	m	n	o	p	p1	q	s	y	z	ø d	l	t	u	
88	325	310	35	415	350	230	362.5	90	60	380	305	197.5	525	4x18	126	325	28	60	31	8	240
105	370	330	35	460	370	245	375	90	60	400	310	207.5	560	4x18	150	338	28	60	31	8	320
118	400	335	35	500	380	260	400	100	60	429	335	218	600	4x22	170	370	32	80	35	10	400
135	480	400	40	570	450	280	405	100	70	465	355	233	645	4x22	200	410	38	80	41	10	520
150	580	450	40	670	500	305	455	100	70	525	400	252.5	745	4x22	250	450	42	110	45	12	720
165	620	490	45	740	550	335	500	120	90	576	425	277.5	810	4x26	300	490	45	110	48.5	14	1000
180	670	540	45	790	600	355	515	120	90	610	465	292	850	4x26	300	534	50	110	53.5	14	1230
195	680	590	45	800	650	375	520	120	90	627	480	307	860	4x26	300	570	55	110	59	16	1480
210	690	600	45	840	660	395	605	150	120	666	520	321.5	950	4x26	300	610	60	140	64	18	1800
225	700	660	45	850	720	415	615	150	120	677	540	336.5	965	4x26	300	668	65	140	69	18	2040

Dimensiones.

Bomba de transferencia
 Presión hasta 24 bar
 Montaje horizontal
 Ejecución larga
 Bridas según ANSI B 16.5
 Carcasa fundida

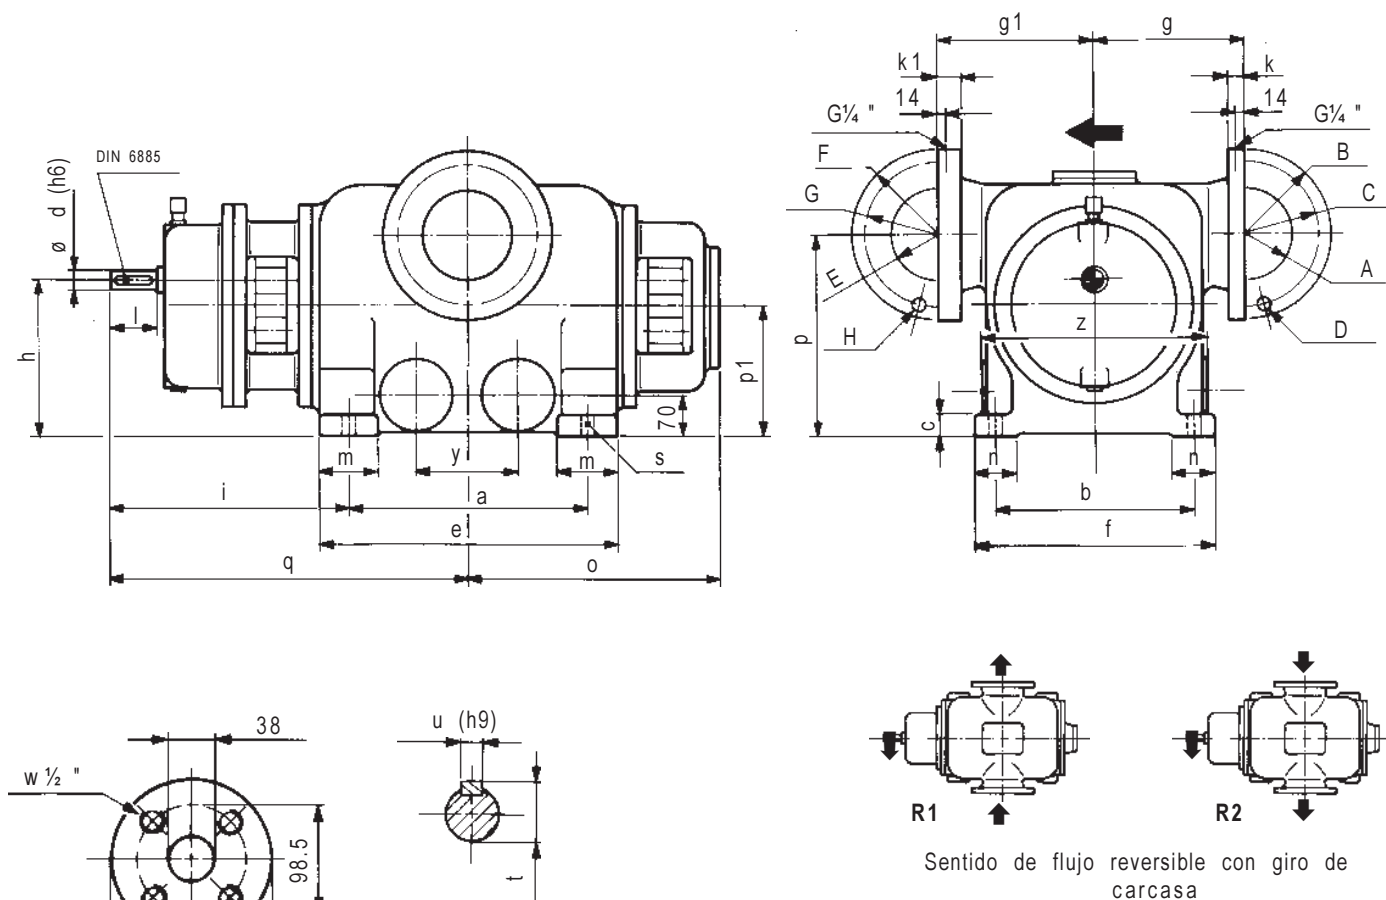




Dimensiones en mm
 Queda reservado el derecho a modificación

Tamaño	Brida admisión ANSI B 16.5 # 150							Brida descarga ANSI B 16.5 # 300						
	D.N.	A	B	C	D	g	k	D.N.	E	F	G	H	g1	k1
88	4"	102	229	190.5	8x19.5	230	24	4"	102	254	200.1	8x22.4	240	32
105	5"	128	254	215.9	8x22.4	240	24	5"	128	280	234.9	8x22.4	250	35
118	6"	154	280	241.3	8x22.4	250	26	6"	154	318	269.7	12x22.4	260	35
135	8"	203	343	298.5	8x22.4	275	29	8"	203	381	330.2	12x25.4	290	42
150	10"	254	407	361.9	12x25.4	300	31	10"	254	445	387.3	16x28.4	320	48
165	10"	254	407	361.9	12x25.4	320	31	10"	254	445	387.3	16x28.4	340	48
180	12"	305	483	431.8	12x25.4	350	32	12"	305	521	450.8	16x31.5	370	50
195	12"	305	483	431.8	12x25.4	370	32	12"	305	521	450.8	16x31.5	390	50
210	12"	305	483	431.8	12x25.4	390	32	12"	305	521	450.8	16x31.5	410	50
225	14"	356	533	476.2	12x28.5	435	35	14"	356	585	514.3	20x31.7	455	53


Tamaño	Dimensiones generales																				pes o kg
	a	b	c	e	f	h	i	m	n	o	p	p1	q	s	y	z	ø d	l	t	u	
88	325	310	35	415	350	230	362.5	90	60	380	305	197.5	525	4x18	126	325	28	60	31	8	240
105	370	330	35	460	370	245	375	90	60	400	310	207.5	560	4x18	150	338	28	60	31	8	320
118	400	335	35	500	380	260	400	100	60	429	335	218	600	4x22	170	370	32	80	35	10	400
135	480	400	40	570	450	280	405	100	70	465	355	233	645	4x22	200	410	38	80	41	10	520
150	580	450	40	670	500	305	455	100	70	525	400	252.5	745	4x22	250	450	42	110	45	12	720
165	620	490	45	740	550	335	500	120	90	576	425	277.5	810	4x26	300	490	45	110	48.5	14	1000
180	670	540	45	790	600	355	515	120	90	610	465	292	850	4x26	300	534	50	110	53.5	14	1230
195	680	590	45	800	650	375	520	120	90	627	480	307	860	4x26	300	570	55	110	59	16	1480
210	690	600	45	840	660	395	605	150	120	666	520	321.5	950	4x26	300	610	60	140	64	18	1800
225	700	660	45	850	720	415	615	150	120	677	540	336.5	965	4x26	300	668	65	140	69	18	2040

Dimensiones.

Bomba de transferencia
Presión hasta 16 bar
Montaje horizontal
Ejecución corta
Bridas según ANSI B 16.5
Carcasa fundida

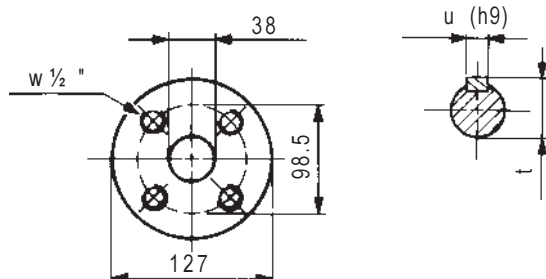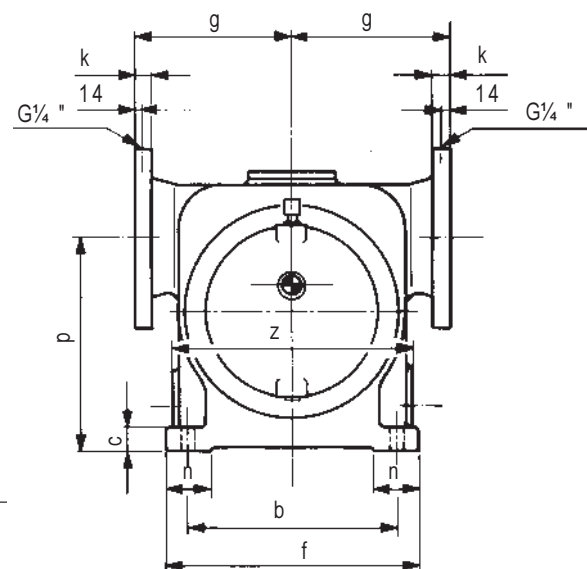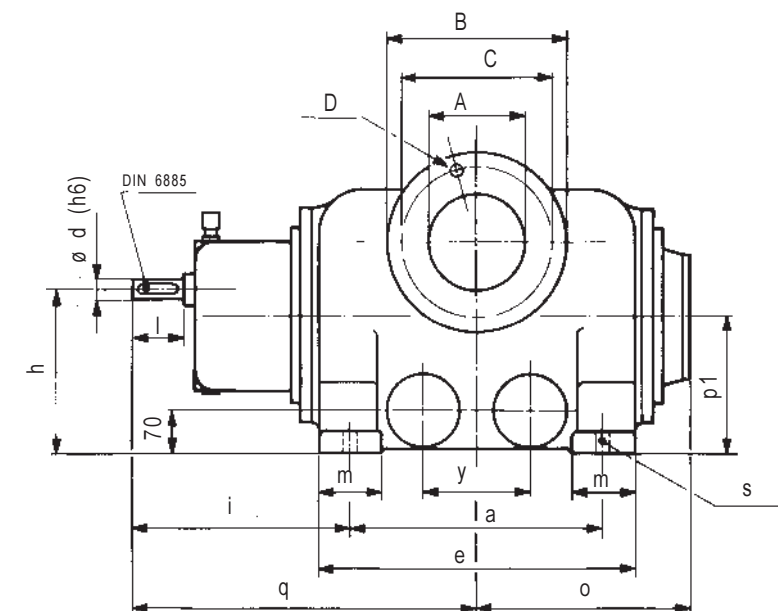

Brida calefacción
1 1/2 " ANSI B 16.5 # 150

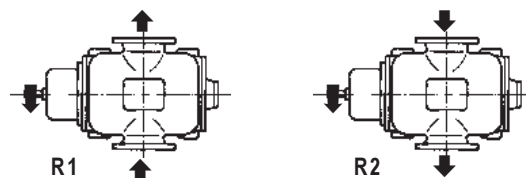

Sentido de flujo reversible con giro de carcasa


Tamaño	Brida admisión y descarga ANSI B 16.5 # 150						
	DN	A	B	C	D	g	k
88	4"	102	229	190.5	8x19.5	230	24
105	5"	128	254	215.9	8x22.4	240	24
118	6"	154	280	241.3	8x22.4	250	26
135	8"	203	343	298.5	8x22.4	275	29
150	10"	254	407	361.9	12x25.4	300	31
165	10"	254	407	361.9	12x25.4	320	31
180	12"	305	483	431.8	12x25.4	350	32
195	12"	305	483	431.8	12x25.4	370	32
210	12"	305	483	431.8	12x25.4	390	32
225	14"	356	533	476.2	12x28.5	435	35

Dimensiones en mm
Queda reservado el derecho a modificación

Tamaño	Dimensiones generales																				pes o kg
	a	b	c	e	f	h	i	m	n	o	p	p1	q	s	y	z	Ø d	l	t	u	
88	325	310	35	415	350	230	292.5	90	60	287	305	197.5	455	4x18	126	325	28	60	31	8	200
105	370	330	35	460	370	245	300	90	60	312	310	207.5	485	4x18	150	338	28	60	31	8	270
118	400	335	35	500	380	260	345	100	60	335	335	218	545	4x22	170	370	32	80	35	10	330
135	480	400	40	570	450	280	341	100	70	373	355	233	581	4x22	200	410	38	80	41	10	450
150	580	450	40	670	500	305	387	100	70	430	400	252.5	677	4x22	250	450	42	110	45	12	650
165	620	490	45	740	550	335	426	120	90	477	425	277.5	736	4x26	300	490	45	110	48.5	14	940
180	670	540	45	790	600	355	440	120	90	505	465	292	775	4x26	300	534	50	110	53.5	14	1150
195	680	590	45	800	650	375	460	120	90	513	480	307	800	4x26	300	570	55	110	59	16	1300
210	690	600	45	840	660	395	525	150	120	535	520	321.5	870	4x26	300	610	60	140	64	18	1500
225	700	660	45	850	720	415	540	150	120	545	540	336.5	890	4x26	300	668	65	140	69	18	1680

Dimensiones.

Bomba de transferencia
 Presión hasta 24 bar
 Montaje horizontal
 Ejecución corta
 Bridas según ANSI B 16.5
 Carcasa Fundida

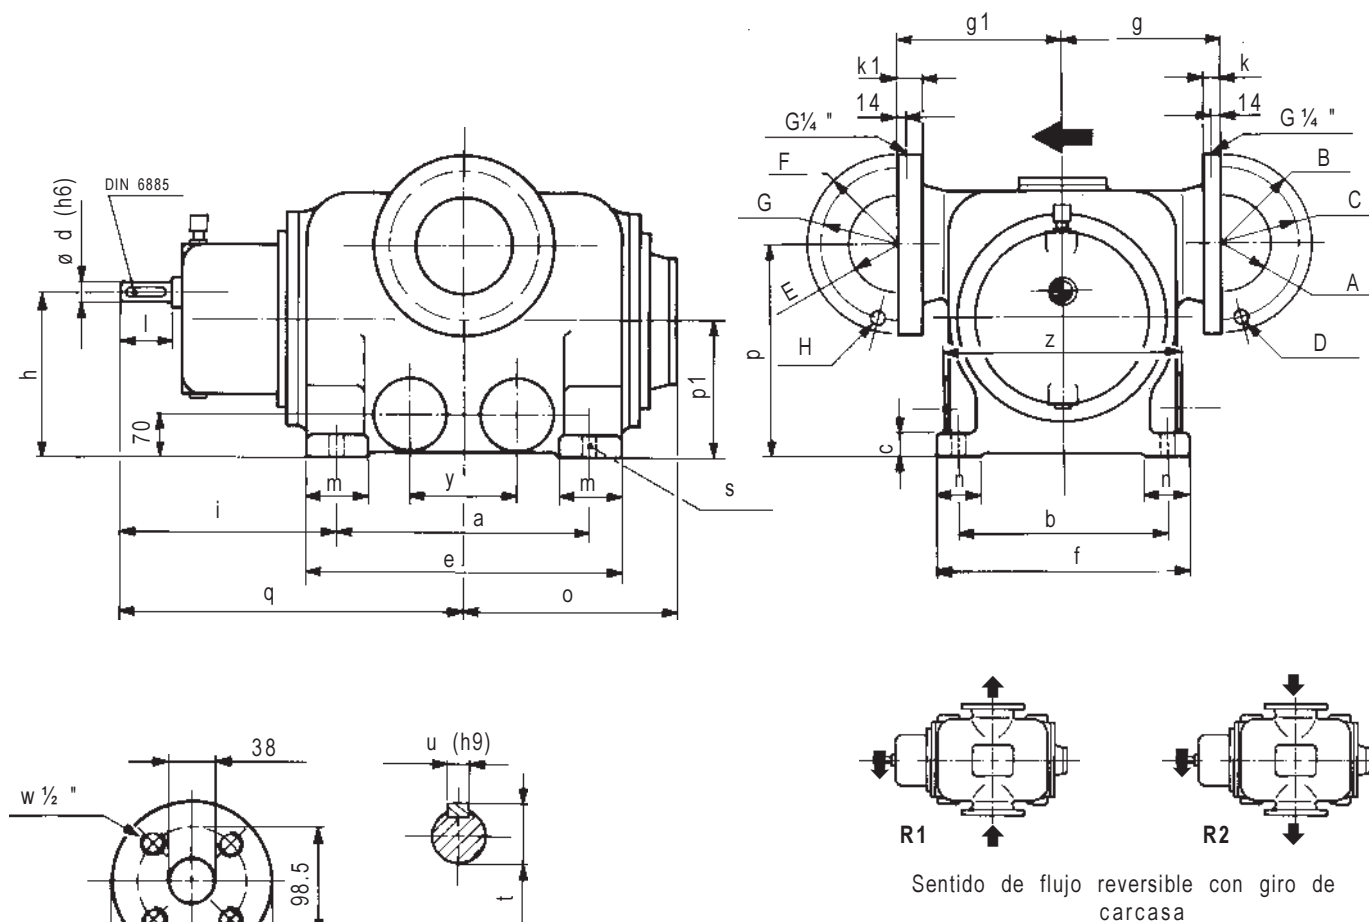

Brida calefacción
 1 1/2 " ANSI B 16.5 # 150

Sentido de flujo reversible con giro de carcasa


Dimensiones en mm
 Queda reservado el derecho a modificación

Tamaño	Brida admisión ANSI B 16.5 # 150							Brida descarga ANSI B 16.5 # 300						
	D.N.	A	B	C	D	g	k	D.N.	E	F	G	H	g1	k1
88	4"	102	229	190.5	8x19.5	230	24	4"	102	254	200.1	8x22.4	240	32
105	5"	128	254	215.9	8x22.4	240	24	5"	128	280	234.9	8x22.4	250	35
118	6"	154	280	241.3	8x22.4	250	26	6"	154	318	269.7	12x22.4	260	35
135	8"	203	343	298.5	8x22.4	275	29	8"	203	381	330.2	12x25.4	290	42
150	10"	254	407	361.9	12x25.4	300	31	10"	254	445	387.3	16x28.4	320	48
165	10"	254	407	361.9	12x25.4	320	31	10"	254	445	387.3	16x28.4	340	48
180	12"	305	483	431.8	12x25.4	350	32	12"	305	521	450.8	16x31.5	370	50
195	12"	305	483	431.8	12x25.4	370	32	12"	305	521	450.8	16x31.5	390	50
210	12"	305	483	431.8	12x25.4	390	32	12"	305	521	450.8	16x31.5	410	50
225	14"	356	533	476.2	12x28.5	435	35	14"	356	585	514.3	20x31.7	455	53

Tamaño	Dimensiones generales																				peso kg
	a	b	c	e	f	h	i	m	n	o	p	p1	q	s	y	z	ø d	l	t	u	
88	325	310	35	415	350	230	292.5	90	60	287	305	197.5	455	4x18	126	325	28	60	31	8	200
105	370	330	35	460	370	245	300	90	60	312	310	207.5	485	4x18	150	338	28	60	31	8	270
118	400	335	35	500	380	260	345	100	60	335	335	218	545	4x22	170	370	32	80	35	10	330
135	480	400	40	570	450	280	341	100	70	373	355	233	581	4x22	200	410	38	80	41	10	450
150	580	450	40	670	500	305	387	100	70	430	400	252.5	677	4x22	250	450	42	110	45	12	650
165	620	490	45	740	550	335	426	120	90	477	425	277.5	736	4x26	300	490	45	110	48.5	14	940
180	670	540	45	790	600	355	440	120	90	505	465	292	775	4x26	300	534	50	110	53.5	14	1150
195	680	590	45	800	650	375	460	120	90	513	480	307	800	4x26	300	570	55	110	59	16	1300
210	690	600	45	840	660	395	525	150	120	535	520	321.5	870	4x26	300	610	60	140	64	18	1500
225	700	660	45	850	720	415	540	150	120	545	540	336.5	890	4x26	300	668	65	140	69	18	1680

Dimensiones.

Bomba de transferencia
Presión hasta 80 bar
Montaje horizontal
Bocas orientables
Inserto reemplazable
Bridas según ANSI B 16.5
Carcasa fundida

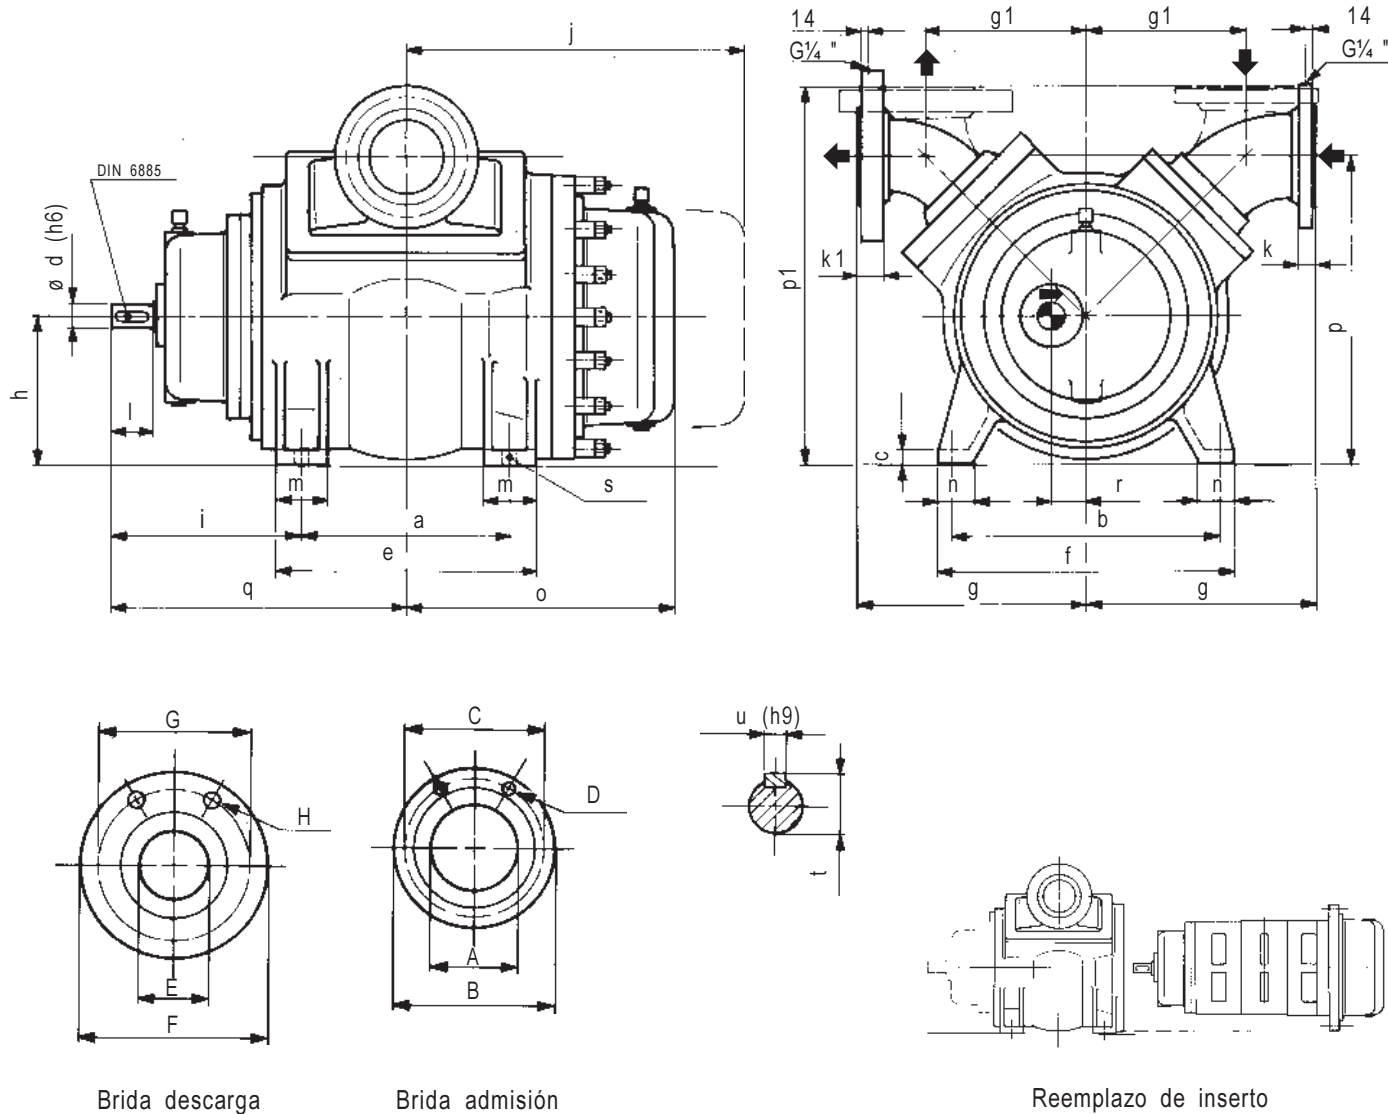

Tamaño	Brida admisión ANSI B 16.5 # 150						Brida descarga ANSI B 16.5 # 600					
	D.N.	A	B	C	D	k	D.N.	E	F	G	H	k1
180	6"	154	280	241.3	8x22.4	27	5"	125	330	266.7	8x28.5	51
225	10"	254	407	361.9	12x25.4	32	8"	200	419	349.2	12x32	62
280	12"	305	483	431.8	12x25.4	33	10"	254	508	431.8	16x35	70
350	16"	409	597	539.8	16x28.4	38	14"	356	604	527	20x38.5	77

Dimensiones en mm
Queda reservado el derecho a modificaciones

Tamaño	Dimensiones generales																					Peso kg	
	a	b	c	e	f	g	g1	h	i	j	m	n	o	p	p1	q	r	s	ød	l	t		u
180	410	530	30	510	580	449.5	314.5	290	372	1150	100	70	523	604	739	577	67.5	4x25	50	82	53.5	14	1250
225	470	655	35	590	715	638.5	416.5	360	435	1424	120	90	603	776.5	998.5	670	85	4x30	65	105	69	18	1550
280	540	824	43	690	900	774.5	513.4	450	510	1548	150	110	702	963.5	1224.5	780	105	4x38	85	130	90	22	1950
350	660	1040	45	820	1120	975.5	644.9	560	600	1846	160	130	837	1205	1535.5	930	135	4x40	110	165	116	28	2430